

クローラ式電動階段運搬車 CT420S

- ・ スマート
- ・ 安全
- ・ 耐久性



株式会社HCI S&S事業部

TEL.0725-90-6206 (代表) FAX.0725-90-6207

<https://hci-robotics.jp>

クローラ式電動階段運搬車 CT420S

多機能ハンドル

- 伸縮可能なハンドルの高さ調整
- 回転可能なハンドルの角度調整



ジョイスティック

シングルフィンガー制御である動作モードから別の動作モードに切り替え




積載プレート

積載角度を自動的に調整し、荷物のバランスを確保



ベルト固定用可動梁

設置が容易で高さ調整が可能

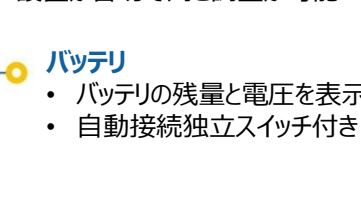

バッテリー

- バッテリーの残量と電圧を表示する
- 自動接続独立スイッチ付き

自在車輪

押しやすく操作しやすい



クローラートラック

- 左右の独立
- 滑り止め
- ノンマーキング

最後の階段の補助サポート

人手を必要とせず、100%ワイヤで制御可能

420 KG

平面や階段に420kg積む



狭小空間で機動

オールインワンワイヤーコントローラー



機能表示ディスプレイ

多機能

全方向ジョイスティック

機能仕様

Ⓚ 電源スイッチ

Ⓜ 加速

Ⓛ 減速

🔊 スピーカー

Ⓜ 左折

Ⓜ 右折

Ⓜ ロードボードの手動調整

Ⓜ ロードボードの自動調整

Ⓜ リヤサポートホイールの自動伸縮

Ⓜ リヤサポートホイール拡張

Ⓜ リヤサポートホイール縮む

クローラ式電動階段運搬車CT420S

仕様

モデル	CT420S
最大荷重	420kg
製品重量	98kg
バッテリー容量	1400~1600段の階段 (78~100階)
昇り速度	10~13段/分
降り速度	13~16段/分
モーター	DCモータ
騒音	70dB未満
防護等級	IP54
階段要件	高さ21cm未満
最小プラットフォーム サイズ	1500x1500mm(階段の 角)



付属品



リチウム電池

容量：24V 17.5Ah
重量：3.1 kg



充電器

入力：AC100-240V
出力：DC29.4V4A



調整式安全ベルト

長さ：6000mm
幅：55mm



移動ビーム

設置高さ調整可能

オプションの付属品



ZX400ランプ

サイズ：1050×687×633mm
積載量：520kg
正味重量：19.6kg
積載板上昇高さ：600~800mm



電動小型リフトELS420

積載量：420kg
正味重量：18kg
最小荷幅：980mm未満
最低地上高：12mm未満



クローラ式電動階段運搬車CT420S

シナリオ



用途



精密機器



大型家電



プリンター



自動販売機



金庫



ドラム缶



株式会社HCI S&S事業部

TEL.0725-90-6206 (代表) FAX.0725-90-6207

<https://hci-robotics.jp>